



“LUSO OLTRE I LIMITI” Linee nitide, aspetto lussuoso, eccezionale ed accattivante. Con profili ad arco, che dà l'impressione di un cielo aperto.

“LUXURY BEYOND LIMITS” Sharp lines, luxurious appearance, outstanding and captivating. With arched profiles, giving the impression of open sky.

“LUXUS OHNE GRENZEN” Scharfe Linien , luxuriöses Aussehen, herausragend und faszinierend. Mit gewölbte Profile, das den Eindruck eines offenen Himmels erweckt.

“LUXE AU-DELÀ DES LIMITES ” Lignes nettes, look luxueux, exceptionnel et captivant. Avec un profils arqués, qui donne l'impression d'un ciel ouvert de gamme.

Pergo Arco

Pergo Arco



Consigliato fino a

Recommended for up to | Empfohlen für bis zu | Conseillé jusqu'à

Modulo singolo • Single module • Modul einfach • Module simple


5,00m larghezza x 6,00m sporgenza x 2,50m altezza

5,00m width x 6,00m projection x 2,50m height

5,00m Breite x 6,00m Ausfall x 2,50m Höhe

5,00m largeur x 6,00m projection x 2,50m hauteur

Tettuccio *Roof cover*

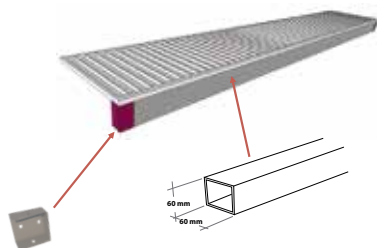

supporto base
support base

supporto profilo 60x60
support profile 60x60

Caratteristiche

Distinguished by | Besondere Differenz | Est différencié par

- Pilastrini 150 x 150 mm, con gronda incorporata.
- Dimensioni massime 5.000 x 6.000 mm con un modulo.
- Guide laterali in alluminio estruso.
- Illuminazione con strisce LED e/o faretti.
- Motore autotensionato con supporto + telecomando 1 canale.
- Tessuti PVC Sublock e/o Texout - Opatex Prò.

- Pillars 150 x 150 mm pillars, with embedded rain gutter.
- Maximum dimensions 5.000 x 6.000 mm with one module.
- Lateral guides in extruded aluminium.
- Lighting with LED strips and/or spotlights.
- Engine self-tensioned with support + remote control 1 channel.
- PVC fabrics Sublock and/or Texout - Opatex Prò.

- Säulen 150 x 150 mm, mit eingelassener Regenrinne.
- Maximale Abmessungen 5.000 x 6.000 mm mit einem Modul.
- Seitliche Führungen aus stranggepresstem Aluminium.
- Beleuchtung mit LED-Streifen und/oder Strahlern.
- Motor selbstgespannt mit Halterung + Fernbedienung 1 Kanal.
- PVC-Gewebe Sublock und/oder Texout - Opatex Prò.

- Piliers 150 x 150 mm, avec gouttière intégrée.
- Dimensions maximales 5.000 x 6.000 mm avec un module.
- Guides latéraux en aluminium extrudé.
- Eclairage avec bandes LED et/ou spots.
- Moteur auto-tendu avec support + télécommande 1 canal.
- Tissus PVC Sublock et/ou Texout - Opatex Prò.

Colori standard

Standard colour | Standardfarbe | Couleur standard

RAL 9016 TXT | RAL 1013 TXT | RAL 7016 TXT



glass.
by gaviota