


3

Screen

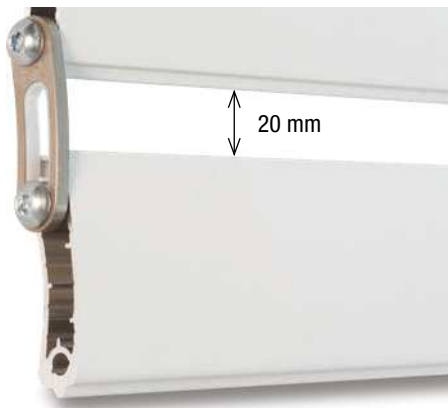

## SAFEBLIND LIGHT (15x65)

### Informazioni tecniche

Profilo in alluminio estruso.

**Dimensione profilo** mm 15x65

**Peso al mq** kg 10,00 circa

**Stecche per mq** n. 15

**Massimo impiego garantito** in larghezza mtl. 2,300

**Massimo impiego garantito** in altezza mtl. 3,000

**Terminale** in gomma

Consegna STANDARD: 15 giorni lavorativi

| Codice   | Descrizione                 | Unità di misura |  |
|----------|-----------------------------|-----------------|--|
| SCR 5520 | Avvolgibile SAFEBLIND LIGHT | mq              |  |



COLORI DISPONIBILI

Tinta unita



Minimo fatturazione 1,5 mq.

- \* Supplemento colore Ral disponibile c/o ns. verniciatura (Li 2030)
- \* Supplemento colore Ral non disponibile c/o ns. verniciatura (Li 2040) (ogni 25 kg di polvere acquistata)

NB: verifica con nostro ufficio ordini i colori disponibili c/o la verniciatura


**NB: può essere montata su guide tradizionali, anche da sostituzione, utilizzando lo spazzolino adeguato.**

**⚠** Al fine di garantire un avvolgimento ottimale del telo finito, le prime sei stecche partendo da sopra hanno un'altezza da 51 mm, le successive da 65 mm.


# Guide per SAFEBLIND LIGHT

## Incassate

30x25x30

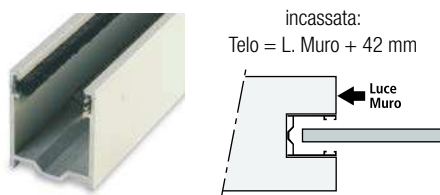


31,5x41x31,5 con distanziale

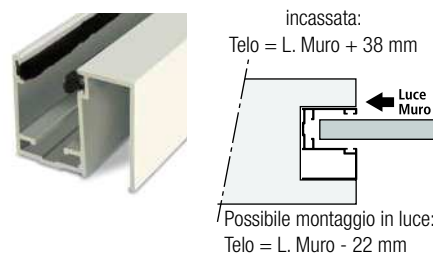


### Per sostituzione

28x17x28 larga

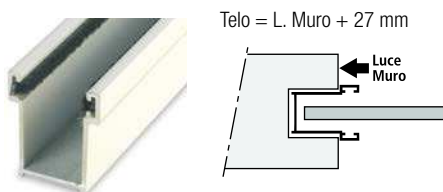

28x19x28

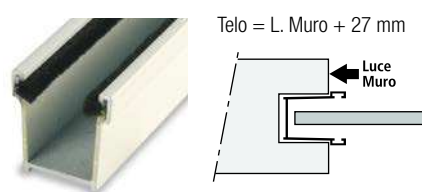

- Codici e caratteristiche guide vedi da pag. 45 a pag. 49
- Avvolgibile sconsigliato con guide in lamiera zincata.

### Tabella motori


| Misura telo<br>L x H | Pasini Motors<br>N/M | Low Cost<br>N/M | Nice<br>N/M | Somfy<br>N/M |
|----------------------|----------------------|-----------------|-------------|--------------|
| 1000x1500            | 20                   | 20              | 15          | 15           |
| 1000x2000            | 20                   | 20              | 20          | 20           |
| 1000x2500            | 20                   | 20              | 20          | 20           |
| 1000x3000            | 30                   | 30              | 30          | 30           |
| 1500x1500            | 20                   | 20              | 20          | 20           |
| 1500x2000            | 30                   | 30              | 30          | 30           |
| 1500x2500            | 50                   | 50              | 40          | 40           |
| 1500x3000            | 50                   | 50              | 40          | 40           |
| 2000x1500            | 30                   | 30              | 30          | 30           |
| 2000x2000            | 50                   | 50              | 40          | 40           |

| Misura telo<br>L x H | Pasini Motors<br>N/M | Low Cost<br>N/M | Nice<br>N/M | Somfy<br>N/M |
|----------------------|----------------------|-----------------|-------------|--------------|
| 2000x2500            | 50                   | 50              | 50          | 50           |
| 2000x3000            | 50                   | 50              | 50          | 50           |
| 2500x1500            | 50                   | 50              | 40          | 40           |
| 2500x2000            | 50                   | 50              | 50          | 50           |
| 2500x2500            | -                    | -               | 80          | -            |
| 2500x3000            | -                    | -               | 80          | -            |
| 3000x1500            | 50                   | 50              | 40          | 40           |
| 3000x2000            | 50                   | 50              | 50          | 50           |
| 3000x2500            | -                    | -               | 80          | -            |
| 3000x3000            | -                    | -               | 80          | -            |

**N.B.** I motori vanno installati con adattatore per il rullo Ø 70.

Gli avvolgibili SAFEBLIND LIGHT possono essere installati con motoriduttori meccanici ed elettronici.

### Diametri di avvolgimento con rullo Ø70

| Altezza<br>telo mm   | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2300 |   |      |   |      |   |      |   |      |
|--|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|---|------|---|------|---|------|
| Altezza<br>telo mm   | 800 | •    | 1000 | •    | 1200 | •    | 1400 | •    | 1600 | • | 1800 | • | 2000 | • | 2200 | • | 2300 |
|  | 180 | •    | 185  | •    | 195  | •    | 210  | •    | 230  | • | 240  | • | 250  | • | 265  | • | 265  |

• Con l'utilizzo dei sistemi di sicurezza i diametri aumentano di circa 20 mm.